




Ein verstellbares Einbaudownlight mit einer Auswahl an Farbtemperaturen und Optiken.

Die UFO LD9 kann bis zu 65° geneigt werden und wird mit einer Auswahl an schmalen, mittleren und breiten Optionen geliefert, um das Licht genau dorthin zu lenken, wo es benötigt wird. Ausgestattet mit Federn für eine einfache Installation in der Montagefläche.

Erhältlich in einer Reihe von Farbtemperaturen mit hoher Farbwiedergabe und mehreren Dimmmethoden, eignet sich die Aluminiumarmatur ideal für den Einsatz in Innenräumen, unter anderem im Wohnbereich und architektonischem Umfeld.

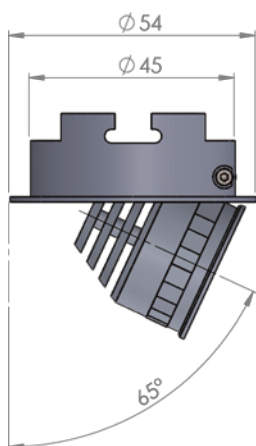

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Betriebsumgebung	Innenbereich
Material	Aluminium
Ausführungen	Schwarz, silber, weiß, kundenspez. RAL auf Bestellung
Montagemethode	Befestigung durch die Rückseite mit Montageclips
Stromverbrauch	1W je Armatur
Spannung	3,2V
Farbtemp. & CRI	2700K - 98CRI (typ.) / 3000K - 98CRI (typ.) 4000K - 97CRI (typ.) / 5700K - 89CRI (typ.)
Typ. Lichtstrom (basierend auf einer 19° Linse)	2700K: 67lm/W / 3000K: 65lm/W 4000K: 72lm/W / 5700K: 89lm/W
Optik	13,5° / 19° / 28°
Beweglichkeit	Neigung: 65°

TREIBERSTEUERUNGSOPTIONEN (Abhängig vom gewählten Treiber)

Kein Dimmen	Lokales Potentiometer Dimmen
0-10V Dimmen	Fern-Potentiometer Dimmen

ARTIKELNUMMERN

MODEL	OPTIK		FARBTEMP.		FLANSCHFARBE		DECKFARBE	
	°							
UFO LD9	13.5°	13	2700K	27	Schwarz	BLF	Schwarz	BLB
	19°	19	3000K	30	Silber	SVF	Silber	SVB
	28°	28	4000K	40	Weiß	WHF	Weiß	WHB
			5700K	57	Kundenspez.	CUF	Kundenspez.	CUB
UFO LD9								

z. B. UFO LD9-13-27-BLF-BLB

