



Ein kleiner oberflächenmontierbarer Spot; mit Montageklammer geliefert. Erhältlich in einer Reihe von Ausführungen kann man diese Armatur drehen und neigen, um sie direkt auf die zu beleuchtenden Objekte zu richten. Die IP66 Klassifizierung macht diese Armatur perfekt zur Nutzung im Innen- und Außenbereich; sie ist auch geeignet für von oben oder unten nicht zugängliche Montageflächen. Das Kabel kann auch durch den Sockel der Armatur gefädelt oder als freie Leitung belassen werden.

Unsere Spotarmaturen sind geeignet zur Anwendung in einer Reihe verschiedener Bereiche und sind ideal für Beleuchtung von Terrassen und Einfahrten.

Natürlich haben alle Optionen dieses Sortiments ein hohes CRI. Sie eignen sich auch für den Einsatz in Innenräumen und sind besonders effektiv in Museen, Galerien und im Einzelhandel.

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lichtquelle	Weißlicht LED
Betriebsumgebung	IP66 für Innen- oder Außenbereich
Material	Aluminium
Verfügbare Ausführungen	Schwarz als Standard. Kundenspez. RAL Ausführung auf Bestellung
Maße	34,5mm Durchmesser x 61,45mm Länge
Befestigung	Oberflächenmontage, mit Schrauben befestigt

### BWEGLICHKEIT

Drehung	360°
Neigung	120° arretierbar

### LED ARRAY



LED Art	Osram Oslon Square auf 20mm Star Board
LED lebensdauer (L70, B10)	>50,000 Stunden
Antriebsstrom Armatur	350mA
Stromverbrauch	1W @ 350mA
Farbtemperatur	2700K, 3000K, 4000K oder 5700K
CRI (typisch)	2700K >98 - 3000K >98 4000K >97 - 5700K >91
LED Lichtausbeute (basierend auf einer 19° Linse / 350mA)	2700K: 67lm/W - 3000K: 65lm/W 4000K: 72lm/W - 5700K: 89lm/W
Treiber Typ	Konstantstrom-LED-Treiber erforderlich

### OPTIK

Optik Familie	Carclo
Verfügbare Optik	13.5° / 19° / 28°

### TREIBER DIMM-OPTIONEN

Treiberspezifisch	Kein Dimmen 0-10V DALI DMX Netz Dimmen mit lokalem Potentiometer Fern-Potentiometer Dimmen
-------------------	--

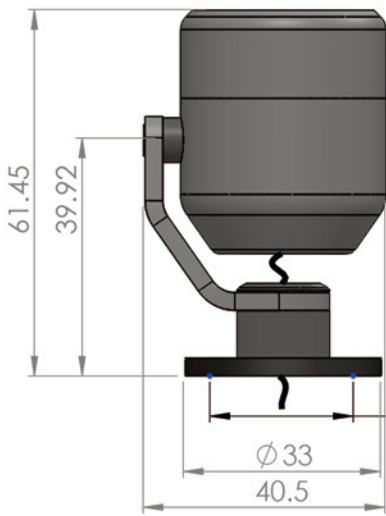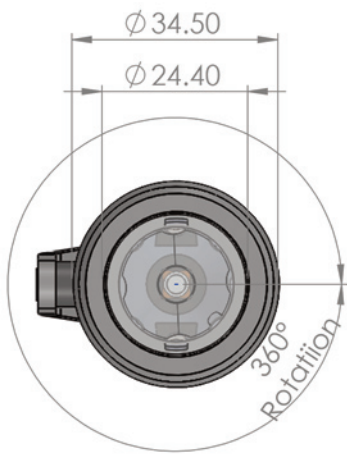

24mm Centres  
M3 CSK Mount Holes



## ARTIKELNUMMERN

MODELL	OPTIK		FARBTEMP.		AUSFÜHRUNG	
UFO LM1	13.5°	13	2700K	27	Schwarz	BL
	19°	19	3000K	30	Kundenspez.	CS
	28°	28	4000K	40		
			5700K	57		
UFO LM1	-	-	-	-	-	-

e.g. UFO LM1-19-40-BL



Universal Fibre Optics Ltd  
Home Place \ Coldstream  
TD12 4DT \ UK  
+44 (0)1890 883416 \ www.ufo.lighting

Universal Fiber Optic Lighting USA LLC  
1749 Northgate Blvd  
Sarasota \ FL34234 \ USA  
941-343-8115 \ www.fiberopticlighting.com

UFO Licht GmbH  
Andreasstraße 20  
93059 Regensburg \ Deutschland  
+49 (0)9491 955880 \ www.ufo-licht.de