


MBL3 LED Downlight



Die UFO MBL3-Armaturen zeichnen sich durch ihr schlankes Design und die neueste magnetische Verbindung für eine 360°-Drehung aus.

Das raffiniert konstruierte magnetische Kugelgelenk bietet völlige Bewegungsfreiheit, so dass die Leuchte vollständig gedreht und gekippt werden kann, um das Licht in fast jede Richtung zu richten.

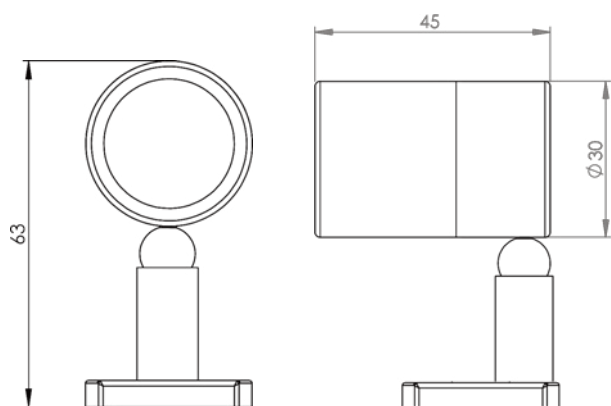

Die MBL3 ist mit einem UFO-zugelassenen Dimmschalter sowohl über das Netz als auch über ein lokales Potentiometer und 1-10 V dimmbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lichtquelle	Weißlicht LED
Betriebsumgebung	Innenbereich
Material	Aluminium
Ausführungen	Schwarz, weiß, silber, kundenspez. RAL Farbe
Maße	Socket: \varnothing 30 mm x 5 mm Kopf: \varnothing 30 mm x 45 mm Sockelhöhe: 25 mm
Gewicht	78 g
Befestigungsmethode	Befestigung durch die Oberfläche mit Schrauben

BEWGLICHKEIT

Drehung	360°
Neigung	90°

LED ARRAY DATEN



LED Art	Osram Oslon Square auf 20 mm Alu Stern PCB
LED Lebensdauer (L70, B10)	>54,000 Stunden
Antriebsstrom Armatur	350mA, 500mA oder 700mA
Stromverbrauch	1W bei 350mA, 1,5W bei 500mA, 2,1W bei 700mA
Farbtemperaturoptionen	2700K, 3000K, 4000K
CRI	>95
Lumen Ausgabe	100lm bei 350mA, 140lm bei 500mA, 20lm bei 700mA
LED Lichtausbeute	98lm/W
Treiber Typ	Konstantstrom LED-Treiber benötigt

OPTIK-DATEN

Optik-Familie	Carclo
Verfügbare Optik	7° / 9° / 21°

Auswahl Montagefuß

Standardmäßig wird der MBL3 mit einem runden Fuß geliefert, der mit einer dekorativen Abdeckung versehen ist, um die Befestigungsschrauben zu verbergen. Optional ist auch eine rechteckige Variante erhältlich, die einen größeren Neigungswinkel zulässt.

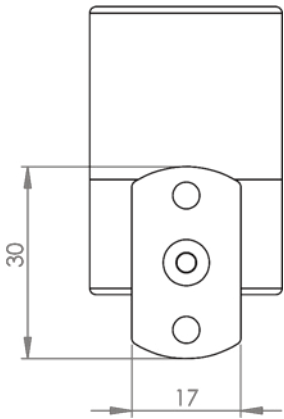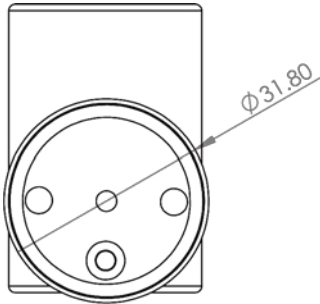

TREIBER DIMM-OPTIONEN (Abhängig von gewähltem Treiber)

Treiberspezifisch	Keins 0-10V DALI DMX Netz Lokales Potentiometer Fern-Potentiometer
-------------------	--

ARMATUR OPTIONEN

Montagefuß	Rund oder Rechteckig
------------	----------------------

ARTIKELNUMMERN

MODELL	OPTIK		FARBTEMP.		ARMATURFARBE		MONTAGEFUSS	
	°		K					
UFO MBL3	7°	7	2700K	27	Schwarz	BL	Rund	RD
	9°	9	3000K	30	Silber	SV	Rechteckig	RE
	21°	21	4000K	40	Weiß	WH		
					Kundenspez.	CU		

UFO MBL3 - - - -
 z. B. UFO MBL3-7-27-BL-RD RAL Code für individuelle Farbe angeben

